


ICP加速度センサ用電源アダプタ(8ch) [ICP-P8]

Easy Measure

【 計測を簡単に! 】

買ってすぐ使える
誰にでも簡単に使える
持ち運べて何処でも使える

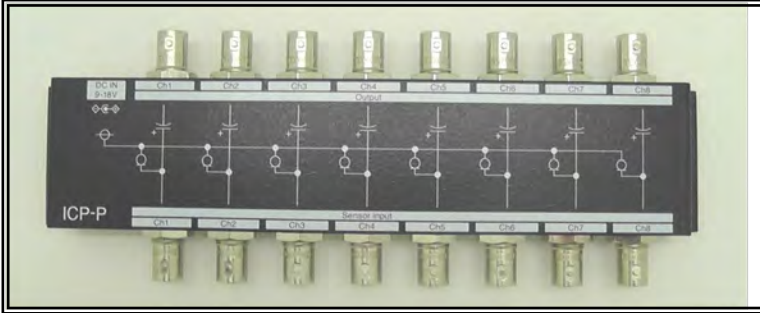

【 特長 】

- ICPセンサ電源
- ハイパスフィルタ付き
- 8チャンネル一体型
- ACアダプタ付属
- 低価格(6万円)

【概要】

ICP型センサは、センサ電源にDC24Vが必要であり、信号出力は、DC12V中心に±電圧の出力になります。本ICPセンサ用電源アダプタは、ICPセンサ電源とハイパスフィルタを内蔵しており、ICP型センサをAD変換器・データロガー・デジタル表示器等に入力する際の前置きユニットとして使用できます。


【仕様】

項目	仕様
チャンネル数	8チャンネル
センサ供給電源	24V-2.7mA
ハイパスフィルタ	カットオフ周波数0.5Hz
	遮断特性-6dB/OCT
入出力コネクタ	BNC
電源	DC9~18V(付属ACアダプタによりAC100V)
使用環境	0~50℃, 10~85%RH(結露なき事)
外形量重	W192-D44-H21mm(突起を除く)・約270g
納入品	ICP-P本体, ACアダプタ

1ch型(ICP-P1) 発売開始



【外形図】

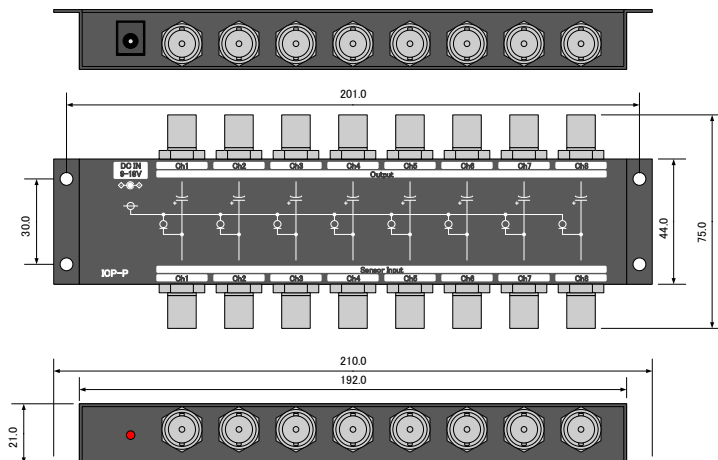

米国CTC社製ICPセンサ

ICP加速度センサ



ICP3軸加速度センサ



ICP速度センサ



特注その他ご要望ございましたら、お気軽にお申し付け下さい

本カタログの内容の一部または全部を無断で複写、複製、転載する事を禁じます。

Sensor is source of technology

株式会社イージーメジャー 営業グループ

〒812-0888 福岡県福岡市博多区板付2丁目11-16

TEL 092-558-0314 FAX 092-558-0324

E-mail : info@easy-measure.co.jp

HP : https://www.easy-measure.co.jp

代理店